



SPRIDARE & UTRUSTNING FÖR HALKBEKÄMPNING




HÖGKVALITATIV UTRUSTNING FÖR VÄGUNDERHÅLLNING

TILLVERKAD I FINLAND

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ICESTRIKER™ SPRIDARE	3
IceStriker™ 1600-5000 kombispridare.....	4
IceStriker™ 550-1100 kombispridare.....	6
IceStriker™ 900 AM-1250 AML kombispridare.....	8
IceStriker™ 600-1000 TR traktor kombispridare.....	10
IceStriker™ 380 spridare i rostfritt stål.....	12
IceStriker™ 120-300 bakgrindsspridare.....	14
Bogserbara IceStriker™ spridare.....	16
IceStriker™ 220-500 DSB självlastande valsspridare.....	17
SPRAYSTRIKER™ SALTLAGESPRIDARE	18
SprayStriker™ 500-2000 saltlakespridare.....	19
Bogserbar SprayStriker™ saltlakespridare.....	21
SprayStriker™ 250 TR & 350 UTV saltlakespridare.....	22
BrineMixx™ saltlösningsblandare.....	23
STRIKESMART™ KONTROLLSYSTEM & HTRACK™	25
StrikeSmart™ kontrollsystem.....	26
HTrack™ online spårningssystem.....	27
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	29
IceStriker™ spridare.....	30
Bogserbara spridare.....	34
SprayStriker™ saltlakespridare.....	35
BrineMixx™ saltlösningsblandare.....	35

ICESTRIKER™ SPRIDARE



“Med förbefuktningssystem kan du minska din årliga saltåtgång med upp till 30%. Med saltlösningssystem minskas saltkonsumtionen med upp till 75%.”

ICESTRIKER™ 1600-5000 LITER KOMBISPRIDARE




12/24V ELEKTRISK SPRIDARE FÖR LASTBILAR, 1600-5000 LITER



Hilltip IceStriker™ 1600-2600 & 3000-5000 AM/CM är en 12V/24V elektrisk sand- och saltspridare, designad för 3,5-12 ton lastbilar. Denna spridare ger dig möjlighet att välja matningsmekanism; matarskruv i rostfritt stål, kedja eller transportband. AM/CM-serien har en modulär behållare. Behållaren i polyeten samt komponenter i rostfritt stål ger låg vikt och långvarigt skydd mot korrosion och rost.

VÄTSKEFUNKTIONER SOM TILLVAL

Konstruktionen möjliggör att förvandla spridaren till en vätskespridare eller alternativt så kallad kombispridare som fuktar saltet. Materialbehållaren med dubbla väggar rymmer en integrerad tank med vätskekapacitet upp till 1200 l. Spridaren kan alternativt utrustas med en spraybar på 2 meter, och en slangvinda på 12 meter för halkbekämpning med saltlösning.

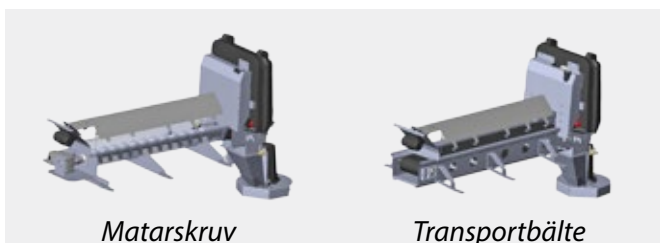

Matarskruv

Transportbälte

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ spårningssystem** (se sid 27)
- ✓ **Kontrollenhet med GPS hastighetsstyrning**, behåller spridningsmängden (g/m^2) konstant oberoende av fordonets hastighet (se sid 26), medan du i manuellt läge kan mata in ett fast värde.
- ✓ 12V styrsystem och motorer, monterade inuti en väderbeständig förslutning.
- ✓ Den automatiska vibratorn hindrar materialet från att klumpas och förebygger bryggbildning.
- ✓ **Matningsmekanism:** skruv i rostfritt stål med variabel stigning, kedja eller transportband.
Omvänt V underlättar belastningen på skruven vid start. Tillverkat i rostfritt stål.
- ✓ Tvådelad kapellmekanism förhindrar spill på flaket vid påfyllning.
- ✓ Tillbehörskablage för alternativ arbetsbelysning och varningsljus som aktiveras från standardkontrollen.

ICESTRIKER™ 1600-5000 LITER KOMBISPRIDARE



IceStriker™ 4000 AM



2 m spraybar (tillval)

TILLBEHÖR

- + LED arbetsbelysning
- + Varningsljus
- + Kit för registreringskylt
- + Bakljus och körriktningsvisare
- + 24V motorer och kontrollsystem
- + Färgval: orange (Standardfärgen är grå)
- + Benstativ
- + Justerbar spridningssymmetri inifrån hytten.
- + Förlängd matarskruv, kedja eller transportband (+ 60 cm) för optimering av fordonsaxelbelastning.
- + Anpassningsbar längd på spridartornets ränna för olika applikationer.
- + Larmsensor på spridartallriken som meddelar när materialet tar slut.

VÄTSKEFUNKTIONER (TILLVAL)

- + Kit för besprutning av saltlösning, munstycken, pump med inbyggd tank i materialbehållaren.
- + Tilläggsreservoar inuti spridarbehållaren för förvaring av ytterligare vätska i behållaren.
- + 2 m spraybar för vätskespridning, 2-5 m spridningsbredd.
- + 12 m slangvinda med munstycke för att spraya svåråtkomliga områden med saltlösning eller andra vätskor.



Orange IceStriker™ 2100 med benstativ och förlängd matarskruv



SPRIDA



FÖRBEFUKA



DUBBEL
SPRAYBAR




GPS HASTIGHET
& HTRACK™

ALLT I EN
SPRIDARE

ICESTRIKER™ 550, 750, 850 & 1100 KOMBISPRIDARE



POLYELEKTRISK KOMBISPRIDARE FÖR PICKUPER OCH LÄTTA LASTBILAR

 www.hilltip.com

Våra IceStriker™ 550-1100 spridare är gjorda för att möta villkoren på den europeiska marknaden för pick-ups och lätta lastbilar. Behållaren i polyeten med komponenter i rostfritt stål ger låg vikt och långvarigt skydd mot korrosion och rost. Denna unika allt-i-ett konstruktion inkluderar även inbyggda behållare för det alternativa besprutningssystemet.

VÄTSKEFUNKTIONER SOM TILLVAL

Konstruktionen möjliggör att förvandla spridaren till en vätskespridare eller alternativt så kallad kombispridare som fuktar saltet. Materialbehållaren med dubbla väggar rymmer en integrerad tank med vätskekapacitet upp till 450 l. Spridaren kan alternativt utrustas med en spraybar på 2 meter, och en slangvinda på 12 meter.

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ spårningssystem** (se sid 27)
- ✓ **Kontrollenhet med GPS hastighetsstyrning**, behåller spridningsmängden (g/m^2) konstant oberoende av fordonets hastighet (se sid 26).
- ✓ 12-volts motor, monterad inuti en väderbeständig förslutning.
- ✓ Automatiska vibratorn hindrar materialet från att klumpas och förebygger bryggbildning genom att skaka det omvända V:et.
- ✓ Omvänt V underlättar belastningen på skruven vid start. Tillverkat i rostfritt stål.
- ✓ Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål.
- ✓ Tvådelad kapellmekanism och toppgaller

Tillbehörskablage för alternativ arbetsbelysning och varningsljus som aktiveras från standardkontrollen.

ICESTRIKER™ 550, 750, 850 & 1100 KOMBISPRIDARE



Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål.



Tvådelat kapell och toppgaller



Spraybar och 12 m slangvinda (tillval)

TILLBEHÖR

- + Kit för registreringsskylt och skyltbelysning.
- + Färgalternativ: orange (Standardfärgen är grå)
- + Varningsljus
- + LED-arbetsbelysning
- + Benstativ
- + Fixeringsatts som håller behållaren på plats.
- + Anpassningsbara längder på spridartornets ränna för olika applikationer.
- + Larmsensor på spridartallriken som meddelar när materialet tar slut.

VÄTSKEFUNKTIONER (TILLVAL)

- + Kit för besprutning av saltlösning, munstycken, pump med inbyggd tank i materialbehållaren.
- + Tillägsreservoar för förvaring av ytterligare vätska inuti behållaren.
- + 2 m spraybar för vätskespridning, 2-5 m spridningsbredd.
- + 12m slangvinda med munstycke för att spraya svåråtkomliga områden med saltlösning eller andra vätskor.



SPRIDA



FÖRBEFUKTA



SPRAYBAR



GPS HASTIGHET
& HTRACK™

ALLT I EN
SPRIDARE

ICESTRIKER™ 900-1150 AM, 1250 AML KOMBISPRIDARE



12/24V ELEKTRISK SPRIDARE FÖR LASTBILAR, 900-1250 LITER



Hilltip IceStriker 900-1150AM & 1250AML är en elektrisk kombi-spridare för lätta lastbilar. Behållaren i polyeten och komponenter i rostfritt stål ger låg vikt och långvarigt skydd mot korrosion och rost. Denna unika spridare med modulär behållare inkluderar även inbyggda behållare för det alternativa förbefuktningssystemet.

VÄTSKEFUNKTIONER SOM TILLVAL

Konstruktionen möjliggör att förvandla spridaren till en vätskespridare eller alternativt en så kallad kombispridare som fuktar saltet. Material behållaren med dubbla väggar formar en integrerad tank som rymmer en vätskevolym upp till 530 l (modell 1250 AML). Spridaren kan tillägsutrustas med en spraybar på 2 meter och en slangvinda på 12 meter för halkbekämpning med saltlösning.

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ spårningssystem** (se sid 27)
- ✓ **Kontrollenhet med automatisk GPS hastighetsstyrning**, behåller spridningsmängden (g/m^2) konstant oberoende av fordonets hastighet (se sid 26), medan du i manuellt läge kan mata in ett fast värde.
- ✓ 12V stysystem och motorer, monterade inuti en väderbeständig förslutning.
- ✓ Den automatiska vibratorn hindrar materialet från att klumpas och förebygger bryggbildning.
- ✓ Omvänt V underlättar belastningen på skruven vid start. Tillverkat i rostfritt stål.
Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål.
- ✓ Tvådelad kapellmekanism förhindrar spill på flaket vid påfyllning.
- ✓ Tillbehörskablage för alternativ arbetsbelysning och varningsljus som aktiveras från standardkontrollen.

ICESTRIKER™ 900-1 150 AM, 1250 AML KOMBISPRIDARE



Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål.



LED bakljus och varningsljus



LED arbetsbelysning (tillval)

TILLBEHÖR

- + LED arbetsbelysning
- + Varningsljus
- + Kit för registreringsskylt
- + LED bakljus och körriktningsvisare
- + 24V motorer och kontrollsystem
- + Färgval: orange (Standardfärgen är grå)
- + Benstativ
- + Justerbar spridningssymmetri inifrån hytten.
- + Förlängd matarskruv, kedja eller transportband (+ 60 cm) för optimering av fordonsaxelbelastning.
- + Anpassningsbar längd på spridartornets ränna för olika applikationer.
- + Larmsensor på spridartallriken som meddelar när materialet tar slut.

VÄTSKEFUNKTIONER (TILLVAL)

- + Kit för besprutning av saltlösning, munstycken, pump med inbyggd tank i materialbehållaren.
- + Tilläggsreservoar inuti spridarbehållaren för förvaring av ytterligare vätska i behållaren.
- + 2 m spraybar för vätskespridning, 2-5 m spridningsbredd.
- + 12 m slangvinda med munstycke för att spraya svåråtkomliga områden med saltlösning eller andra vätskor.



SPRIDA



FÖRBEFUKTA



DUBBEL
SPRAYBAR



GPS HASTIGHET
& HTRACK™

ALLT I EN
SPRIDARE

ICESTRIKER™ 600 - 1000 TR KOMBISPRIDARE

Materialbehållaren med dubbla väggar utgör en integrerad tank på 330 liter. Denna konstruktion ger dig möjlighet att omvandla enheten till en vätskespridare med saltlake-förbefuktning eller saltlakespridare med spray-bar som tillval.



600-1000 TR KOMBISPRIDARE FÖR TRAKTORER OCH LASTARE



Hilltip IceStriker™ TR-modellen är en 630-1050 liter salt- och sandspridare. Behållare i polyeten och komponenter i rostfritt stål ger låg vikt och långvarigt skydd mot korrosion och rost. Denna unika allt-i-ett konstruktion inkluderar även en integrerad tank för det alternativa saltlake-förbefuktningssystemet.



IceStriker™ 600 TR-1000 TR

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ spårningssystem** (se sid 27)
- ✓ **Kontrollenhet med automatisk GPS hastighetsstyrning**, behåller spridningsmängden (g/m^2) konstant oberoende av fordonets hastighet (se sid 26), medan du i manuellt läge kan mata in ett fast värde.
- ✓ 3-punktsfäste, Cat. I/II.
- ✓ 12-volts motor, monterad inuti en väderbeständig förslutning.
- ✓ Automatisk vibrator som hindrar materialet från att klumpas.
- ✓ Omvänt V underlättar belastningen på matningsmekanismen vid start. Tillverkat i rostfritt stål.
- ✓ Tvådelad kapellmekanism och toppgaller.
- ✓ Tillbehörskablage för alternativ arbetsbelysning och varningsljus som aktiveras från standardkontrollen.

ICESTRIKER™ 600 - 1000 TR KOMBISPRIDARE



LED arbetsbelysning (röd) och varningsljus (orange)



2 m spraybar (tillval)



Stödben

TILLBEHÖR

- + LED arbetsbelysning
- + Kit för registrerings skylt och skyltbelysning.
- + Varningsljus
- + Färgalternativ: orange (Standardfärgen är grå)
- + Olika monteringsalternativ
- + Larmsensor på spridartallriken som meddelar när materialet tar slut.

VÄTSKEFUNKTIONER (TILLVAL)

- + Kit för besprutning av saltlösning, munstycken, pump med inbyggd tank i materialbehållaren.
- + Tillägsreservoar inuti spridarbehållaren för förvaring av ytterligare vätska i behållaren.
- + 2 m spraybar för vätskespridning, 2-5 m spridningsbredd.
- + 12 m slangvinda med munstycke för att spraya svåråtkomliga områden med saltlösning eller andra vätskor.

ICESTRIKER™ 380 SPRIDARE I ROSTFRITT STÅL



380 LITER SPRIDARE I ROSTFRITT STÅL FOR PICKUPS, UTVS ETC.



IceStriker™ 380 i rostfritt stål är utformad för att möta villkoren på den europeiska marknaden för UTV och pickuper. Tack vare den praktiska storleken passar spridaren till alla slags små maskiner, som nyttofordon, redskapsbärare mm. Enheten lämpar sig utmärkt till att sprida salt/ sand på parkeringar, gårdsplaner, inngårdar och gångvägar.

Spridaren är gjord i rostfritt stål av hög kvalitet, och garanterar en långvarig rost- och korrosionsfri användning. Behållarens släta yta är enkel att rengöra och ger ett jämnt materialflöde. Spridaren är avsedd för att sprida sand, grus, salt, blandningar eller konstgödsel. Den kan också förses med ett besprutningssystem som fuktar saltet, samt tillhörande väsktank (tillval).



IceStriker™380 på UTV

ICESTRIKER™ 380 SPRIDARE I ROSTFRITT STÅL



Spridningsbredd upp till 8 meter



Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål



Tvådelat kapell och toppgaller



IceStriker™ 380 med kit för besprutning av saltlösning, munstycken, pump och tank.

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ spårningssystem** (se sid 27) **Kontrollen-**
- ✓ **het med automatisk GPS hastighetsstyrning**, behåller spridningsmängden (g/m²) konstant oberoende av fordonets hastighet (se sid 26), medan du i manuellt läge kan mata in ett fast värde.
- ✓ 12-volts motorn är monterad inuti en väderbeständig förslutning.
- ✓ Automatiska vibratorn hindrar materialet från att klumpas och förebygger bryggbildning.
- ✓ 65 mm matarskruv i rostfritt stål ger ett effektivt och jämnt flöde till spridartallriken.
- ✓ Omvänt V underlättar belastningen på skruven vid start. Tillverkat i rostfritt stål.
- ✓ Spridaren är försedd med ett tvådelat kapell, som förhindrar spill på flaket vid påfyllning.
- ✓ Toppgaller hindrar stora stenar och materialklumpar från att ta sig in i behållaren.
- ✓ Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål

TILLBEHÖR

- + Kit för registreringskylt och skyltbelysning.
- + Varningsljus
- + LED-arbetsbelysning
- + Kit för besprutning av saltlösning, munstycken, pump och tank.
- + Stativ
- + Larmsensor på spridartallriken som meddelar när materialet tar slut.

ICESTRIKER™ 120-300 BAKGRINDSSPRIDARE



**120-300 LITER 12V ELEKTRISK SPRIDARE
FÖR PICKUP, TRAKTORER, LASTARE ETC.**



Hilltip IceStriker™ 120-300 är en 12V elektrisk sand- och saltspridare designad för UTVs, pickups, skåpbilar, traktorer, lastare och gaffeltruckar. Den kan sprida alla typer av material; salt, sand, grus, eller en blandning. Spridarbehållaren i polyeten och metalldelar i rostfritt stål ger den mest kostnadseffektiva spridaren i sin klass.



**“VÄRLDENS FÖRSTA SMARTTELEFONSTYRDA
SPRIDARE MED FLEXIBEL MONTERING TILL
KOMPAKT TRAKTORER, LASTARE,
REDSKAPSBÄRARE ELLER PICKUPS”**



Spridaren styrs trådlöst (Bluetooth) via styrsystemet: **Hilltip StrikeSmart™ -app** (se sidan 26). Android-smarttelefon ingår.

IceStriker™ 200 bakgrundsspridare installerad på traktor

ICESTRIKER™ 120-300 BAKGRINDSSPRIDARE



Pickup bakgrindsfäste



Orange 200 I spridare



Registreringsskylt, skyltbelysning och LED arbetsbelysning.



Smarttelefonhållare



STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ spårningssystem** (se sid 27)
- ✓ **Automatisk GPS hastighetsstyrning**, ger konstant spridningsmängd (g/m^2) oberoende av hastighet. (se sid 26).
- ✓ Styr trådlöst (Bluetooth) via **Hilltip Strikemart™-app** (se sid 26). Android smarttelefon medföljer.
- ✓ Enskilt styrda motorer för matarskruven och spridartallriken.
- ✓ Transporthjul för att enkelt förflytta spridaren vid montering.
- ✓ Monteringsalternativ för en mängd olika fordon och maskiner.

TILLBEHÖR

- + Vibrator (för våt salt, grus, salt och sand mix)
- + Färgalternativ: orange (Standardfärgen är grå)
- + Kit för registreringsskylt och skyltbelysning.
- + LED arbetsbelysning
- + Salt Stop-kit för torrt / fint salt
- + Smarttelefonhållare

MONTERINGSALTERNATIV

- + Dragkroksmontage, olika typer
- + Dragkroks- och bakgavelsfäste
- + Dragkrogsmontage med svängbom
- + 3-punkt, Cat I/II
- + Hjullastare / Gaffeltruck med 1" Pin krok, justerbar höjd.
- + Olika fästen för hjullastare, redskapsbärare och gaffeltruckar

BOGSEBARA ICESTRIKER™ SPRIDARE



Bogserbar Icestriker™ 1600

BOGSEBARA ICESTRIKER™ 380, 550-1150 & 1600-2100

Hilltip IceStriker™ 380 rostfritt stål spridare, 550-1150 och 1600-2100 kombispridare finns tillgängliga som bogserbara saltspridare. De bogserbara spridarmodellerna utökar spridarens förmåga och flexibilitet eftersom du kan använda vilken pickup, SUV eller bil som helst för att bekämpa isiga förhållanden.

De bogserbara spridarna kan kompletteras med ett vätskesystem samt en spraybar för halkbekämpning med saltlösning.

Hilltips släpvagnar är varmförzinkade och pulverlackerade för att säkerställa marknadens bästa korrosionshårdighet.



Bogserbar Icestriker™ 550



Bogserbar Icestriker™ 900

ICESTRIKER™ DSB SJÄVLASTANDE VALSSPRIDARE



SJÄVLASTANDE VALSSPRIDARE FÖR TRAKTORER OCH LASTARE

Hilltip IceStriker™ DSB är en 220-500 liters självlastande valsspridare för traktorer och lastare. Den hydrauliska eller 12V elektriska spridaren kan monteras på fram- / baksidan av fordonet. Spridaren lämpar sig utmärkt till att sprida salt, sand, fint grus på parkeringar, gårdsplaner, inngårdar cykel- och gångvägar.

IceStriker™ DSB spridaren styrs trådlöst via vår StrikeSmart™ Smartphone-app (telefon medföljer) och har både GPS-hastighetskontroll och vårt HTrack™ spårningssystem som standardfunktion.



Icestriker™ 250 DSB

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ spårningssystem** (se sid 27)
- ✓ **Automatisk GPS hastighetsstyrning**, ger konstant spridningsmängd (g/m^2) oberoende av hastighet. (se sid 26).
- ✓ Styrs trådlöst (Bluetooth) via **Hilltip Strikemart™-app** (se sid 26). Android smarttelefon medföljer.
- ✓ Självlastande konstruktion
- ✓ Hydraulisk eller 12V strömkälla
- ✓ Toppgaller hindrar stora stenar och materialklumpar från att ta sig in i behållaren.

TILLBEHÖR

- + Smarttelefonhållare
- + LED bakljus

SPRAYSTRIKER™ SALTLAKESPRIDARE



**“Med förbefuktningssystem kan du minska din årliga saltåtgång med upp till 30%.
Med saltlösningssystem minskas saltkonsumtionen med upp till 75%.”**

SPRAYSTRIKER™ 500-2000 SPRIDARE



500-2000 LITER SALLAKESPRIDARE FÖR PICKUPS & LÄTTA LASTBILAR



Denna flakmonterade saltlösningsspridare finns i olika storlekar, fungerar inom flera användningsområden och passar till olika fordon och maskiner. HillTip SprayStriker™ kan användas på olika sätt för att bekämpa is och halka, och kan även användas på sommaren för t.ex bevattnings och dammbindning.

Saltlakespridaren är utformad för att kunna rymma maximalt med saltlake och för att passa olika fordon. HillTip SprayStriker™ är unik på så sätt att den har separata rengöringstankar för pumparna, vilket förlänger dess livslängd avsevärt. De lätta och hållbara tankarna i plast omges av en ramkonstruktion i stål. Pumpen och kontrollsystemet skyddas inuti en lättåtkomlig tekniklåda.

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ spårningssystem** (se sid 27)
- ✓ **Automatisk GPS-hastighetskontroll** anpassar vätskeflödet (ml/m^2) enligt fordonets hastighet (se sid 26).
- ✓ 12 V tvillingpumpar.
- ✓ 20ml/m^2 i maxhastigheten 25km/h.
- ✓ 2" camlock-ingång för påfyllning.
- ✓ Munstycken med 3-strålig sprutbild.
- ✓ Med kontrollen kan du enkelt slå på/av sprayerns funktioner från fordonsytten.
- ✓ 2 m spray-bar med dubbla spraymunstycken (7 + 7).
- ✓ Munstycken på ändan av spraybaren ger förlängd räckvidd.
- ✓ Inbyggd extratank med frostskyddsvätska förenklar rengöringen av vätskesystemet (som bör rengöras efter varje användning).

SPRAYSTRIKER™ 500-2000 SPRIDARE



Stativ (tillval) med rullskenor för att enkelt föra över och avlägsna vätskespridaren från fordonet.



Dubbla sprutmunstycken för halkbekämpning även i högre hastigheter.

TILLBEHÖR

- + Slangvinda (12 m) för att på vintern bespruta trottoarer, trappor och andra svåråtkomliga områden med saltlösning.
- + Varningsljus
- + LED arbetsljus
- + Justerbart stativ
- + El-magnetventil på änd-sprutmunstyckena.



Slangvinda (tillval)



SprayStriker™ 500 på Kubota UTV.

BOGSEBARA SPRAYSTRIKER™ 500-2000



BOGSEBARA 500-2000 LITER SALTLAKESPRIDARE

Hilltip SprayStriker™ 500-2000 spridare finns också tillgängliga som bogserbara saltlakespridare. De bogserbara modellerna utökar spridarnas förmåga och flexibilitet, eftersom du kan använda vilken pick-up, SUV eller bil som helst för att bekämpa is och halka.

Den 12V Spraystriker™ serien kan anpassas för enkelaxladade släpvagnar (500L) och dubbelaxlade släpvagnar (1000-2000L modeller).

Den bogserbara saltlakespridaren är den mest effektiva elektriska vätskespridare på marknaden med kapacitet att sprida 20 ml/m² med en hastighet på 25 km/h och spridningsbredd 2 m. Den maximala spridningsbredden är 5 m, med de extra munstyckena på sprutstången (tillval).



SprayStriker™ 500 med stödben.

SPRAYSTRIKER™ 250 TR & 350 UTV SALLAKESPRIDARE

250-300 L SALLAKESPRIDARE

SprayStriker™ 250 TR- & 350 UTV-serien är med sin högpresterande 12V pump speciellt utformad för bekämpning av is och halka med saltlake. Spridaren är utformad för traktorer, lastare och UTVs för användning på gångvägar och andra smala områden. Den kan också installeras på pickups. Tanken är i polyeten och ramkonstruktionen är gjord av mjukt stål med zinkbas och pulverlackerad yta.

Hilltip SprayStriker™ spridaren levereras och styrs med **StrikeSmart™ Smarttelefonappen** (Smart telefon ingår). Spridaren kan utrustas med en 12 m slangvinda, 3 olika breddar på spraybaren, samt sidomunstycken, som styrs individuellt från förarhytten, för ökad spridningsbredd.

Spridaren kan också utrustas med desinfektionsmunstycken på både sprutpistolens och spraybarens sprutmunstycken för att bekämpa bakterier och virus.



SprayStriker™ 250 TR

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ spårningssystem** (se sid 27)
- ✓ Automatisk GPS-hastighetskontroll anpassar vätskeflödet (ml/m²) enligt fordonets hastighet (se sid 26).
- ✓ 12 V pump
- ✓ Spridaren styrs med **Hilltip StrikeSmart™ App**. Android smarttelefon ingår.
- ✓ 0.8 m, 1.2 m or 2 m spraybar.
- ✓ Munstycken på ändan av spraybaren ger förlängd räckvidd.

MONTERINGSALTERNATIV

- + Dragkroks- och bakgavelsfäste
- + Dragkrogsmontage med svängbom
- + 3-punkt, Cat I/II
- + Hjullastare / Gaffeltruck med 1" Pin krok, justerbar höjd
- + Olika fästen för hjullastare, redskapsbärare och gaffeltruckar

TILLBEHÖR

- + Slangvinda (12 m) för att på bespruta trottoarer, trappor och andra svåråtkomliga områden med saltlösning.
- + Kit för registrerings skylt och skyltbelysning.
- + LED arbetsljus
- + Varningsljus
- + Styrning av sidomunstycken (båda sidor) från förarhytten.
- + Smarttelefonhållare



Hilltip StrikeSmart™ smarttelefonapp

BRINEMIXX™ SALTÖSNINGSBLANDARE



BRINEMIXX™ 500-3000 L FÖR ICESTRIKER™ OCH SPRAYSTRIKER™ VÄTSKESYSTEM!

Denna externa saltlösningsblandare gör det enklare att blanda till den perfekta saltblandningen för din saltlakespridare. Blandaren har en pump som förser din spridare med färdigblandad lösning. Vätskan transporteras med en hastighet av 390 l/min.

Behållaren och locket är gjort av lätt men hållbar polyetylen, detta material innebär också helt rostfri användning.

BrineMixx™ finns i tre storlekar, 500 l, 1400 l och 3000 l.

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ Taggig skärkant för snabbare öppning av saltsäckar
- ✓ Vätskenivåindikator
- ✓ Rejält filter och 3-vägs ventil



Taggig skärkant för öppning av saltsäckar



Filter och 3-vägs ventil

BRINEMIXX™ SALTÖSNINGSBLANDARE

VANLIGA FRYSSKYDDANDE LÖSNINGAR

NaCl (Natriumklorid):

Vanligt havssalt som blandas till saltlösning, detta är den vanligaste basen till de flesta halkbekämpningsmedel.

-21°C vid 23,3 %

CaCl (Kalciumklorid):


Kalciumklorid, även kallat vägsalt, blandas med vatten till en vätskeblandning. Detta mångsidiga avisningsmedel används ofta vid förvätning av halkbekämpningsmaterial.

-31,5° C vid 29,8 %

“MED DENNA HALKBEKÄMPNINGSMETOD UPPGÅR SALTRESERVINGARNA TILL MELLAN 30% - 75%, VILKET BETYDER ATT DET ÄR DET MEST MILJÖVÄNLIGA HALKBEKÄMPNINGSSYSTEMET PÅ MARKNADEN!”


ANTI-ISBILDNING

Genom att applicera saltlösning innan frosten, kommer vätskan att stanna i asfaltens små gropar och porer. När frosten väl slår till kommer isbildningen mellan vägytan och isen att reduceras. Detta underlättar också vid plogning, eftersom snön inte får samma fäste.

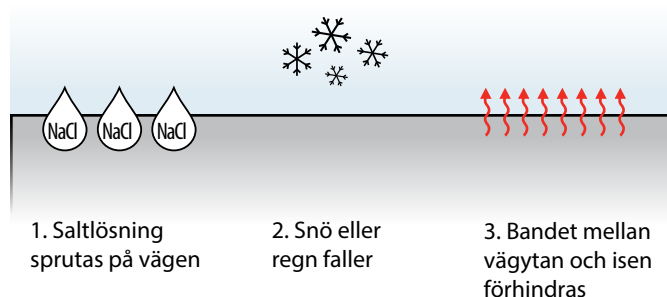

AV-ISNING

När saltlösning sprids över en redan isbeklädd väg kommer den att börja smälta isen uppifrån ner. Med saltlösning sätter halkbekämpningseffekten in omedelbart och ger både ekonomiska fördelar och minskar belastningen på miljön.

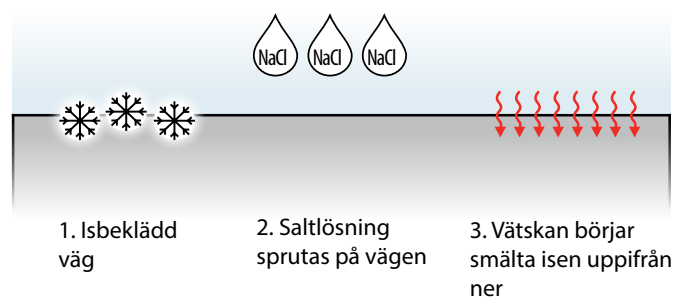


Andra avisningslösningar än NaCl (natriumklorid) kan också användas, se lokala rekommendationer.

MATERIAL	SALTÖSNING NaCl	FÖRBEFUKTAD NaCl	TORRT SALT NaCl	SAND/GRUS
Spridningsvolym	20-50 ml/m ²	10-25 g/m ²	20-40 g/m ²	150-250 g/m ²
Spridningsvolym i genomsnitt	35 ml/m ²	17 g/m ²	30 g/m ²	180 g/m ²
Spridningslängd/-bredd	1000 m/2 m	1000 m/2 m	1000 m/2 m	1000 m/2 m
Spridningsyta	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²
Spridningsvolym per km	70 l saltlösning = 15,4 kg	34 kg	60 kg	360 kg

Dessa materialvikter är endast riktlinjer, vi tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador eller garantifall angående värdena ovan.

STRIKESMART™ KONTROLLSYSTEM & HTRACK™

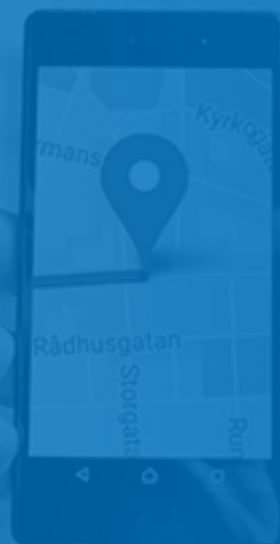

“Kartlägg dina utgifter, bestyrk din aktivitet och öka dina kunders förtroende med HTrack™!”

STRIKESMART™ KONTROLLSYSTEM



STRIKESMART™ SMARTTELEFONAPP & KONTROLL



STRIKESMART™ APP

StrikeSmart™ appen hör till standardutrustningen för IceStriker™ 120-300, DSB 220-500 och SprayStriker™ 250 TR and 350 UTV.

Med StrikeSmart™ smarttelefonappen kan du anpassa spridningen enligt situation. Automatisk GPS-hastighetskontroll justerar spridningsmängden (g/m^2 eller ml/m^2) utgående från bilens hastighet, medan du i manuellt läge anger en fast doseringsmängd. Appen sparar viktig spridningsdata, vilket kan sändas till trackingsystemet HTrack™ där du kan generera spridningsrapporter. Med detta trådlösa styrsystem kan du enkelt slå på/av arbetsbelysning, varningsljus, tillvalsvibrator och andra funktioner via smarttelefonen utan att behöva stiga ut ur fordonet.



STRIKESMART™ KONTROLL

StrikeSmart™ kontrollen hör till standardutrustningen för IceStriker™ 380-5000 and SprayStriker™ 500-2000.

Kontrollern låter dig skräddarsy ditt spridningstillfälle enligt situation. Automatisk GPS-justering av materialflödet anpassar mängden spridningsmaterial (g/m^2 eller ml/m^2) enligt fordonets hastighet, medan du i manuellt läge matar in ett fast värde. Kontrollen samlar även in och sparar grundläggande data till ett USB-minne, från vilket du sedan enkelt kan skapa rapporter över dina spridningstillfällen. Via kontrollen kan du enkelt slå på funktioner som vibrator, varningsljus och arbetsljus från fordonshyten.

HTRACK™ SPÅRNINGSSYSTEM

Datum	2022-01-01 08:47:24
Fordon	Transporter
Kund	ABC
Kontrakt	Parking Area
Work site	ABC Parking
Driftläge	Spridning torr
Spridningsmaterial	Salt
Mängd	15 g/m ²
Spridningsbredd	8 m
Fordons hastighet	19 km/h


SPÅRA DINA ENHETER & ÖKA DINA KUNDERS FÖRTROENDE MED HTRACK™

Detaljerade rapporter för specifika områden.



Vårt spårningssystem HTrack™ är kompatibelt med alla våra modeller av IceStriker™, SprayStriker™ och SnowStriker™. Med detta system kan du lagra statistik för alla dina spridare och snöplogar, och analysera informationen efteråt på din dator, surfplatta eller telefon.

HTrack™ - systemet erbjuder en **fjärrstyrd GPRS kommunikationskanal**, som informerar föraren om vilken åtgärd som ska utföras på de angivna platserna under arbetet. Viktiga inställningar som t.ex. doseringsmängd kan också fjärrinställas för varje kundområde enligt väderförhållanden, så att föraren kan koncentrera sig på att genomföra sitt arbete så snabbt och säkert som möjligt.

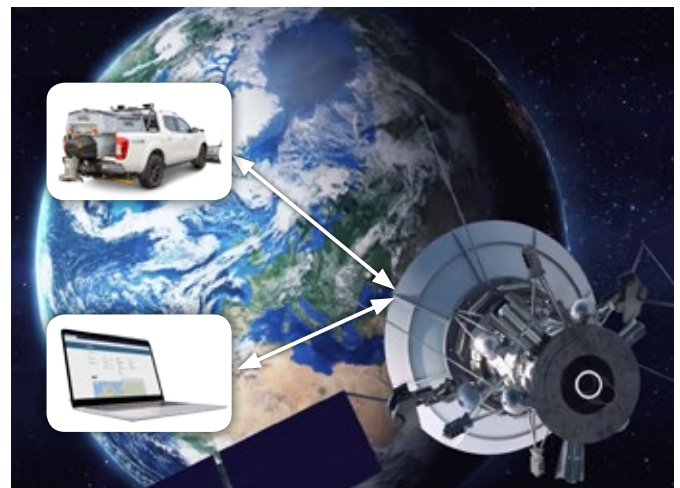

GPRS fjärrstyrning



GPS-satellit ger fordonets position och hastighet



HTrack™ överför spridningsdata via mobilnätet



EGENSKAPER

- ✓ Enkelt användargränssnitt
- ✓ Spåra dina enheter i realtid eller med tidsintervaller:
 - Se rutterna på kartan
 - Se hastighet, GPS-position, använt material mm.
- ✓ Visa en eller flera enheter åt gången
- ✓ Spridningsbredden är visuellt representerad på kartan.
- ✓ Ladda ner rapporter
- ✓ Du kan förinställa önskad doseringsmängd för alla dina spridare för specifika arbetsplatser.
- ✓ HTrack™ kan i förhand beräkna materialförbrukning / uppdrag.
- ✓ HTrack™ känner automatiskt igen när spridaren når en förinställd arbetsplats.
- ✓ Du kan ändra doseringsmängd på hundratals spridare på några sekunder!
- ✓ All spårningsinformation samlas in på specifika arbetsplatser för enkel rapportering.



HTrack™ tillåter användare att skapa arbetsplatser för sina kundområden. De kan se den exakta storleken på det området som ska behandlas och mängden material som behövs.



Popup-ruta på kontrollskärmen när spridaren når en förinställd arbetsplats.

VARFÖR HILLTIP ICESTRIKER™ SPRIDARE?

- ✓ Branschens enda spårningsprogramvara med GPRS fjärrstyrning som möjliggör kommunikation mellan din smarttelefon/ surfplatta/ dator och din StrikeSmart™-kontroller.
- ✓ Användarvänligt gränssnitt gör att doseringsmängden kan fjärrinställas och justeras i realtid för varje område beroende på väderförhållanden.
- ✓ HTrack™ hjälper till vid ruttoptimering och resurstilldelning för ökad operativ effektivitet och lönsamhet.
- ✓ Rapporter om hur mycket spridningsmaterial som använts, dagligen, månadsvis etc. av specifika kunder.
- ✓ Detaljerad dokumentation av vägunderhåll på enskilda kunders områden som ger ytterligare bevis om rättsliga åtgärder skulle bli nödvändiga.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



- **ICESTRIKER™**
- **SPRAYSTRIKER™**
- **BRINEMIXX™**

ICESTRIKER™ SPECIFIKATIONER



ICESTRIKER™ 1600-5000

MODELL	1600	2100	2600	3000 AM/CM	4000 AM/CM	5000 CM
Total längd (inklusive spinner)	3000 mm	3000 mm	3000 mm	340 cm	340 cm	390 cm
Minsta lastflakslängd	2100 mm	2100 mm	2100 mm	240 cm	240 cm	290 cm
Maxbredd (med monterat kapell)	1750 mm	1750 mm	1750 mm	170 cm	170 cm	170 cm
Total höjd för spridarbehållaren	1250 mm	1390 mm	1550 mm	120 cm	155 cm	155 cm
Kapacitet, struken	1500 l	2000 l	2500 l	2600 l	3200 l	4200 l
Kapacitet, rågad	1600 l	2100 l	2600 l	3000 l	4000 l	5000 l
Vikt (tom)	360 kg	395 kg	420 kg	455 kg	490 kg	600 kg
Behållarens material	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly
Spridningsbredd	1-8 m (kan variera beroende på material)					
Spridartallrik, diameter	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Matarskruv, diameter (rostfritt stål)	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Bältets/ kedjans bredd	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Spridningsmaterial	Salt, Sand, Fint grus, Blandat (max 8mm Ø för matarskruv)					
Fordon	Lastbilar 3,5-12 ton					

A = Matarskruv, C = Kedja, M = Modulär

VÄTSKESYSTEM (TILLVAL)

MODELL	1600	2100	2600	3000 AM/CM	4000 AM/CM	5000 CM
Besprutningssystem, sprutvolym	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Spray-bar, sprutvolym	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Besprutningssystem, spridningsbredd	1-8 m (tillsammans med det fasta materialet)					
Spray-bar, sprutbredd	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Besprutningssystem, tankkapacitet	900 l	900 l	900 l	1000 l	1000 l	1200 l
Spray-bar, tankkapacitet	900 - 2200 l*	900 - 2200 l*	900 - 2200 l*	1000-2500 l*	1000-2500 l*	1200-3000 l*
Besprutningsvätska	Halkbekämpningsvätskor, vatten, flytande gödningsmedel **					

* Med patenterad tillägsreservoar inuti spridarbehållaren (tillval)

** Använd inte brandfarliga vätskor eller bensin för besprutningssystemet



ICESTRIKER™ 900AM - 1250AML

MODELL	900 AM	1 150 AM	1250 AML
Total längd (inklusive spinner)	260 cm	260 cm	300 cm
Minsta lastflakslängd	170 cm	170 cm	210 cm
Maxbredd (med monterat kapell)	114 cm	114 cm	114 cm
Total höjd för spridarbehållaren	100 cm	113 cm	100 cm
Kapacitet, struken	850 l	1100 l	1180 l
Kapacitet, rågad	900 l	1150 l	1250 l
Vikt (tom)	225 kg	245 kg	270 kg
Behållarens material	Poly	Poly	Poly
Spridningsbredd	1 - 8 m (kan variera beroende på material)		
Spridartallrik, diameter	390 mm	390 mm	390 mm
Matarskruv, diameter (rostfritt stål)	115 mm	115 mm	115 mm
Spridningsmaterial	Salt, Sand, Fint grus, Blandat (max 8 mm Ø)		
Fordon	Lastbilar min. 3,5 ton	Lastbilar min. 3,5 ton	Lastbilar min. 3,5 ton

A = Matarskruv, M = Modulär


VÄTSKESYSTEM (TILLVAL)

MODELL	900 AM	1 150 AM	1250 AML
Besprutningssystem, sprutvolym	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Spray-bar, sprutvolym	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Besprutningssystem, spridningsbredd	1-8 m (tillsammans med det fasta materialet)		
Spray-bar, sprutbredd	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Besprutningssystem, tankkapacitet	450 l	450 l	530 l
Spray-bar, tankkapacitet	450 l / 1200 l *	450 l / 1200 l *	530 l / 1500 l *
Besprutningsvätska	Halkbekämpningsvätskor, vatten, flytande gödningsmedel **		

* Med patenterad tilläggsreservoar inuti spridarbehållaren (tillval)

** Använd inte brandfarliga vätskor eller bensin för besprutningssystemet

ICESTRIKER™ SPECIFIKATIONER

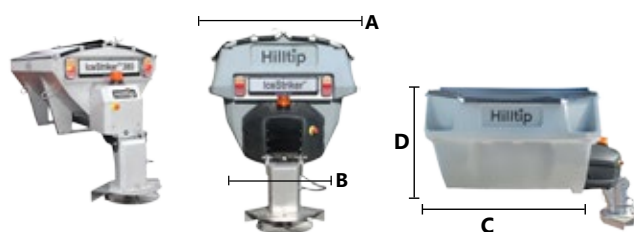

ICESTRIKER™ 380-1100

MODELL	380	550	750	850	1100
Total bredd A	91 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Bredd B	70 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Minsta lastflakslängd C	100 cm	120 cm	120 cm	170 cm	170 cm
Höjd D	73 cm	92 cm	107 cm	92 cm	107 cm
Kapacitet, struken	350 l	500 l	700 l	750 l	1000 l
Kapacitet, rågad	380 l	630 l	780 l	880 l	1100 l
Vikt (tom)	120 kg	145 kg	170 kg	190 kg	215 kg
Behållarens material	Rostfritt stål	Poly	Poly	Poly	Poly
Spridningsbredd		1 - 8 m (may vary depending on material)			
Spridartallrik, diameter	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Matarskruv, diameter	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Material		Salt, Sand, Fint grus, Blandat (max 8 mm Ø)			
Fordon	Pick-ups och UTV	Pick-ups och UTV	Pick-ups och UTV	Pick-ups och lastbilar	Min. 3,5 ton lastbilar

VÄTSKESYSTEM (TILLVAL)

MODELL	550	750	850	1100
Besprutningssystem, sprutvolym	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Spray-bar, sprutvolym	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Besprutningssystem, spridningsbredd	1-8 m (tillsammans med det fasta materialet)			
Spray-bar, sprutbredd	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Besprutningssystem, tankkapacitet	330 l	330 l	450 l	450 l
Spray-bar, tankkapacitet	330 l / 900 l *	330 l / 900 l *	450 l / 1200 l *	450 l / 1200 l *
Besprutningsvätska	Halkbekämpningsvätskor, vatten, flytande gödningsmedel **			

* Med patenterad tilläggsreservoar inuti spridarbehållaren (tillval)

** Använd inte brandfarliga vätskor eller bensin för besprutningssystemet

PRE-WET VÄTSKESYSTEM (TILLVAL)

MODELL	380
Sprutvolym	3-12 l/min
Tankkapacitet	100 l
Vätska	Saltlösningar, vatten, flytande gödningsmedel *

* Använd inte brandfarliga vätskor eller bensin för besprutningssystemet

ICESTRIKER™ SPECIFIKATIONER



ICESTRIKER™ 600 TR-1000 TR

MODELL	600 TR	800 TR	1000 TR
Total bredd	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Höjd	1500 mm	1650 mm	1800 mm
Kapacitet, struken	550 l	750 l	950 l
Kapacitet, rågad	630 l	850 l	1050 l
Vikt (tom)	320 kg	360 kg	390 kg
Behållarens material	Poly	Poly	Poly
Spridningsbredd	1-8 m (kan variera beroende på material)		
Spridartallrik diameter	390 mm	390 mm	390 mm
Matarskruv diameter	65 mm	65 mm	65 mm
Spridningsmaterial	Salt, Sand, Fint grus, Blandat(max 8mm Ø)		
Fordon	Traktorer & lastare		

VÄTSKESYSTEM (TILLVAL)

MODELL	600 TR	800 TR	1000 TR
Besprutningssystem, sprutvolym	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Spray-bar, sprutvolym	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Besprutningssystem, spridningsbredd	1-8 m (tillsammans med det fasta materialet)		
Spray-bar, sprutbredd	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Besprutningssystem, tankkapacitet	330 l	330 l	330 l
Spray-bar, tankkapacitet	330 l / 900 l *	330 l / 900 l *	330 l / 900 l *
Besprutningsvätska	Halkbekämpningsvätskor, vatten, flytande gödningsmedel **		

* Med patenterad tilläggsreservoar inuti spridarbehållaren (tillval)

** Använd inte brandfarliga vätskor eller bensin för besprutningssystemet



ICESTRIKER™ 120-300

MODELL	120	200	300
Totalbredd	80 cm	80 cm	80 cm
Totaldjup	60 cm	60 cm	60 cm
Totalhöjd	82 cm	105 cm	130 cm
Kapacitet, struken	120 l	205 l	290 L
Kapacitet, rågad	130 l	215 l	305 l
Vikt (tom)	58 kg	65 kg	70 kg
Behållarens material	Poly	Poly	Poly
Spridningsbredd	1-8 m (kan variera beroende på material)		
Spridartallrik, diameter	320 mm	320 mm	320 mm
Matarskruv, diameter	65 mm	65 mm	65 mm
Spridningsmaterial	Salt, Sand, Fint grus, Blandat (max 8mm Ø)		
Fordon	UTV, pick-ups, skåpbilar, traktorer, lastare och gaffeltruckar		

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

ICESTRIKER™ & SPRAYSTRIKER™ SPECIFIKATIONER



BOGSERBAR ICESTRIKER™

MODELL	380	550	900	1150	1600	2100
Släpvagnstyp	Enkelaxlad	Enkelaxlad/Dubbelaxlad med bromsar	Dubbelaxlad med bromsar	Dubbelaxlad med bromsar	Dubbelaxlad med bromsar	Dubbelaxlad med bromsar
Total släpvagnslängd (Inklusive spraybar)	2550 mm	2550/4500 mm	3940 mm	3940mm	4500 mm	4500 mm
Total släpvagnsbredd	1600 mm	1700 mm	1450 mm	1450 mm	1700 mm	1700 mm
Höjd	1500 mm	1650 mm	1900 mm	2003 mm	2000 mm	2140 mm
Vikt (lastad)	750 kg	750kg/2700 kg	2700 kg	2700 kg	3500 kg	3500 kg



BOGSERBAR SPRAYSTRIKER™

MODELL	500 LITER	1000 LITER	1500 LITER	2000 LITER
Släpvagnstyp	Enkelaxlad	Dubbelaxlad med bromsar	Dubbelaxlad med bromsar	Dubbelaxlad med bromsar
Total släpvagnslängd (Inklusive spraybar)	2500 mm	4350 mm	4350 mm	4350 mm
Total släpvagnsbredd	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Höjd	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Vikt (lastad)	max 750 kg	max 2700 kg	max 2700 kg	max 2700 kg



ICESTRIKER™ DSB

MODELL	220 DSB	280 DSB	250 DSB	320 DSB	400 DSB	500 DSB
Bredd	900 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Höjd	600 mm	745 mm	600 mm	690 mm	765 mm	840 mm
Volym	220 l	280 l	250 l	320 l	400 l	500 l
Vikt (tom)	135 kg	170 kg	160 kg	190 kg	200 kg	210 kg
Spridningsbredd	80 cm	80 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Självlastande konstruktion	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Strömkälla	12V elektrisk eller hydraulisk					
Material	Salt, Sand, Fint grus, Blandat (max 10 mm Ø)					
Vehicle	Tractors & Loaders	Tractors & Loaders	Tractors & Loaders	Tractors & Loaders	Tractors & Loaders	Tractors & Loaders

SPRAYSTRIKER™ & BRINEMIX™ SPECIFIKATIONER



SPRAYSTRIKER™ 500-2000

MODELL	500 LITER	1000 LITER	1500 LITER	2000 LITER
Höjd	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm
Bredd	106 cm	106 cm	106 cm	106 cm
Längd	100 cm	160 cm	225 cm	285 cm
Tank volym	500 l	1000 l	1500 l	2000 l
Sprutbredd (max)	5 m	5 m	5 m	5 m
Sprutvolym	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min
Vikt	180 kg	230 kg	280 kg	350 kg



SPRAYSTRIKER™ 250 TR & 350 UTV

MODELL	250 TR	350 UTV
Vätsketankens volym	250 l	350 l
Bredd	90 cm	100 cm
Höjd	120 cm	95 cm
Längd	70 cm	85 cm
Vikt (tom)	120 kg	140 kg
Spraybar bredd	0,8 m, 1,2 m or 2 m	0,8 m, 1,2 m or 2 m
Sprutbredd	0,8 - 5 m	0,8 - 5 m
Sprutvolym	3-18 l/min	3-18 l/min
Stromtillförsel	12 V, max 30 Ah	12 V, max 30 Ah



BRINEMIX™

MODELL	500	1400	3000
Kapacitet	500 L	1400 L	3000 L
Effektivitet	390 l/min	390 l/min	390 l/min
Vikt (tom)	54 kg	85 kg	168 kg
Höjd	1039 mm	1260 mm	2000 mm
Tankens diameter	888 mm	1245 mm	1500 mm
Total diameter	1088 mm	1477 mm	1711 mm

EXPERTER PÅ SNÖ OCH IS

Hilltip är en ledande europeisk tillverkare av vägunderhållsutrustning för pickups, lastbilar, traktorer, UTVs och mer.

Det finländska klimatet och många års erfarenhet har gjort oss experter på att utveckla de mest effektiva och hållbara produkterna för snö- och iskontroll. Kombinationen av högkvalitativa material och toppmodern teknik gör det svårt att konkurrera med Hilltips produkter.

Våra produkter är designade, konstruerade och tillverkade i vår fabrik i Jakobstad, Finland.



HillTip Oy Ab
Bockholmsvägen 6
FIN-68600 Jakobstad
Finland

+358 (0) 505983026
+358 (0) 503659415
www.hilltip.com
info@hilltip.com

